



# REZNOR®

AC

Commercieel luchtgordijn



 **NORTEK**<sup>™</sup>  
GLOBAL HVAC



AC met optionele noodverlichting

# AC Serie

## Commerciële luchtgordijnen

De Reznor AC serie is een luchtgordijn voor toepassing in winkels en andere commerciële ruimtes. Het is ontworpen om esthetisch aantrekkelijk te zijn wanneer het gemonteerd is aan een muur of aan een ophang-systeem boven glazen deuren.

Deze toestellen beschikken over een aantal unieke eigenschappen zoals verlichting en veiligheidsvoorzieningen, die zowel de functionaliteit als het uiterlijk ten goede komen. Het halfcirkelvormige profiel

en een keuze tussen verschillende afwerkingen maken van de AC serie een mooie aanvulling op het interieur van het gebouw.

### Modellen

De AC serie bestaat in 3 varianten:

- > Onverwarmd, op omgevingslucht
- > Elektrisch verwarmd
- > Warm water

De AC serie bestaat in 3 varianten:

Keuze uit vermogens van 4.5, 6, 9, 12, 18 en 24 kW voor de verwarmde modellen.

Wit RAL9010 of metallic zilver en RAL9006 als standaardkleuren. Andere kleuren op bestelling.

### Opties

- > Noodverlichting 3 uur.
- > Verlichting 10 000 uur.
- > Doorzichtige verlichte box achteraan voor het aanbrengen van logo's (logo's niet meegeleverd).
- > SmartElec energiebesparende sturing.

### Toepassingen

- > Cafés
- > Hotels
- > Kantoren
- > Restaurants
- > Winkels

## Eigenschappen & Voordelen

- > Vermindert het verlies van warmte door open deuren tot 80 %
- > Kan tot 3 of 4 meter hoog opgehangen worden, afhankelijk van het vermogen
- > Aantrekkelijke vormgeving
- > Aanpasbare uitblaaslamellen
- > Innovatieve vormgeving
- > Standaard of hoog vermogen
- > CE-gekeurd
- > Rendabele verwarmingsoplossing
- > Kunnen zij-aan-zij gemonteerd worden als één doorlopend toestel.

## TECHNISCHE GEGEVENS - Alle modellen

Model		Standaardvermogen			Hoog vermogen		
		AC1000	AC1500	AC2000	AC1000	AC1500	AC2000
Maximum breedte deur	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Maximum ophanghoogte	mm	3000	3000	3000	4000	4000	4000
Maximum luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	2300	3300	5000	2300	3300	5000
Maximum snelheid	m/s	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Motorvermogen	W	370	370	370	370	370	370
Gewicht (ongeveer)	kg	39.5	49.0	60.0	39.5	49.0	60.0

## TECHNISCHE GEGEVENS - Op omgevingslucht onverwarmd

Model		Standaardvermogen *			Hoog vermogen *		
		AC1000SA	AC1500SA	AC2000SA	AC1000HA	AC1500HA	AC2000HA
Motorvermogen	W	370	370	370	370	370	370
Elektrische aansluiting		230 V éénfasig 50Hz					
Tot. elektrische lading	A	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6

## TECHNISCHE GEGEVENS - Elektrisch driefasig verwarmd

Model		Standaardvermogen *				Hoog vermogen *		
		AC1000SE9	AC1500SE12	AC2000SE12	AC2000SE18	AC1000HE12	AC1500HE18	AC2000HE24
Max. verwarmingsvermogen	kW	9	12	12	18	12	18	24
Motorvermogen	W	370	370	370	370	370	370	370
Elektrische aansluiting		415 V driefasig 50Hz						
Tot. elektrische lading per fase	A	13.1	17.3	17.3	25.6	17.3	25.6	34.0


Eénfasige modellen tot maximum 9kW  
Alle modellen ook verkrijgbaar met half vermogen

## TECHNISCHE GEGEVENS - Warm water onder lage druk verwarmd

Model		Standaardvermogen *			Hoog vermogen *		
		AC1000SW9	AC1500SW12	AC2000SW18	AC1000HW12	AC1500HW18	AC2000HW24
Max. verwarmingsvermogen	kW	9	12	18	12	18	24
Motorvermogen	W	370	370	370	370	370	370
Elektrische aansluiting		230 V éénfasig 50Hz					
Tot. elektrische lading per fase	A	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6

kW bij maximum ventilatorsnelheid @82° / 72°C F&R

## Afmetingen

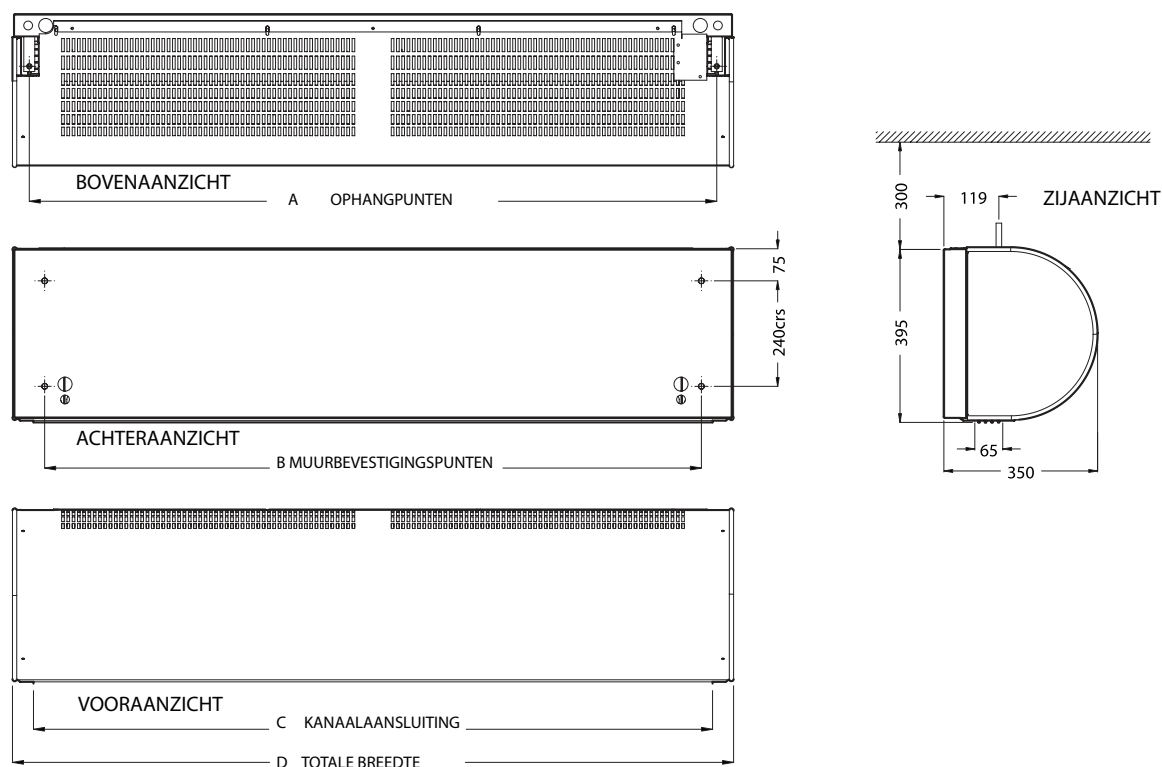

AFMETINGEN				
Model		AC1000	AC1500	AC2000
A	mm	1062	1562	2062
B	mm	992	1492	1992
C	mm	1053	1553	2053
D	mm	1138	1638	2138



Nortek Global HVAC Belgium nv  
 J&M Sabbestraat 130/A000  
 B-8930 Mene  
 Belgium

Tel. +32 (0)56 52 95 11  
 Fax. +32 (0)56 52 95 33  
 info.reznor@nortek.com  
 www.reznor.eu

Reznor® is a registered trademark of Nortek Global HVAC, LLC.

**Company Standards and Services:**

All products manufactured by Nortek Global HVAC facilities in Europe are tested and approved to CE standards. All European Nortek Global HVAC production facilities are assessed to EN ISO 9001 Quality Assurance. Nortek Global HVAC offer a service to our customers; including budget schemes, on site technical support and a comprehensive after-sales package. Nortek Global HVAC reserves the right to change specifications without prior notice. Errors and omissions excepted.

