



REZNOR®

Duck Strip

Panneaux radiants à eau chaude





Duck Strip

Panneaux radiants à eau chaude

Les panneaux radiants hydroniques Duck Strip existent en longueurs de 4 et de 6 mètres.

Grâce à leur profil très fin, la facilité d'installation et une large gamme de couleurs disponibles, les Duck Strip s'intègrent parfaitement dans les espaces industriels et les espaces de grande hauteur.

Modèles

- > longueurs standards de 4 et 6 m
- > largeurs de 300, 600, 900 ou 1200 mm

Utilisations

- > Industriel

Options

- > Couleurs RAL
- > Longueurs de 3 et 5 mètres disponibles sur demande

Caractéristiques

- > pas de stratification
- > silencieux
- > pas de déplacement d'air ou de poussières
- > panneaux ne nécessitant aucun entretien
- > la flexibilité: différentes longueurs et largeurs, faciles à combiner
- > convient aussi aux espaces de grande hauteur: stades, hangars ...

Régulation flexible

Les panneaux peuvent être installés en un circuit ou en deux circuits, dans des espaces nécessitant deux températures. Un bon exemple sont les salles de sport, avec des températures de confort différentes pour les athlètes et les spectateurs.

Libre d'entretien

Le système est caractérisé par un fonctionnement entièrement statique sans pièces mobiles, donc sans entretien. Les seules parties du système nécessitant l'entretien sont les boilers et pompes, qui se trouvent au niveau du sol.



Esthétique

Le profil très fin des panneaux et la large gamme de coloris RAL facilitent l'intégration harmonieuse dans l'espace.

Facilité d'installation

Les suspensions sont espacées d'un mètre. Les panneaux peuvent être suspendus à des hauteurs de 3 à 40 mètres. Les éléments standards sont 4 m et 6 m de longueur, 3 m et 5 m sont disponibles sur demande.



Les panneaux Duck Strip s'assemblent aisément, les tuyaux sont raccordés par soudure ou par sertissage. Les collecteurs sont intégrés dans les panneaux, optimisant le temps d'installation.


Marquage CE

Les panneaux radiants Duck Strip sont conformes à la norme EN 14037 pour les produits de rayonnement. Les appareils ont été certifiés par un organisme indépendant, et les émissions vérifiées.




Haut rendement


Le transfert de chaleur est optimisé par l'emboîtement des tuyaux dans la tôle.

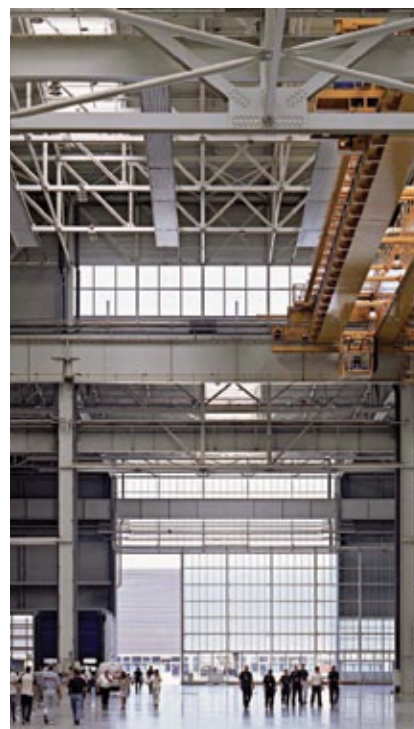

Modèle DS3 - Diamètre 1/2", espacement tuyaux 100 mm

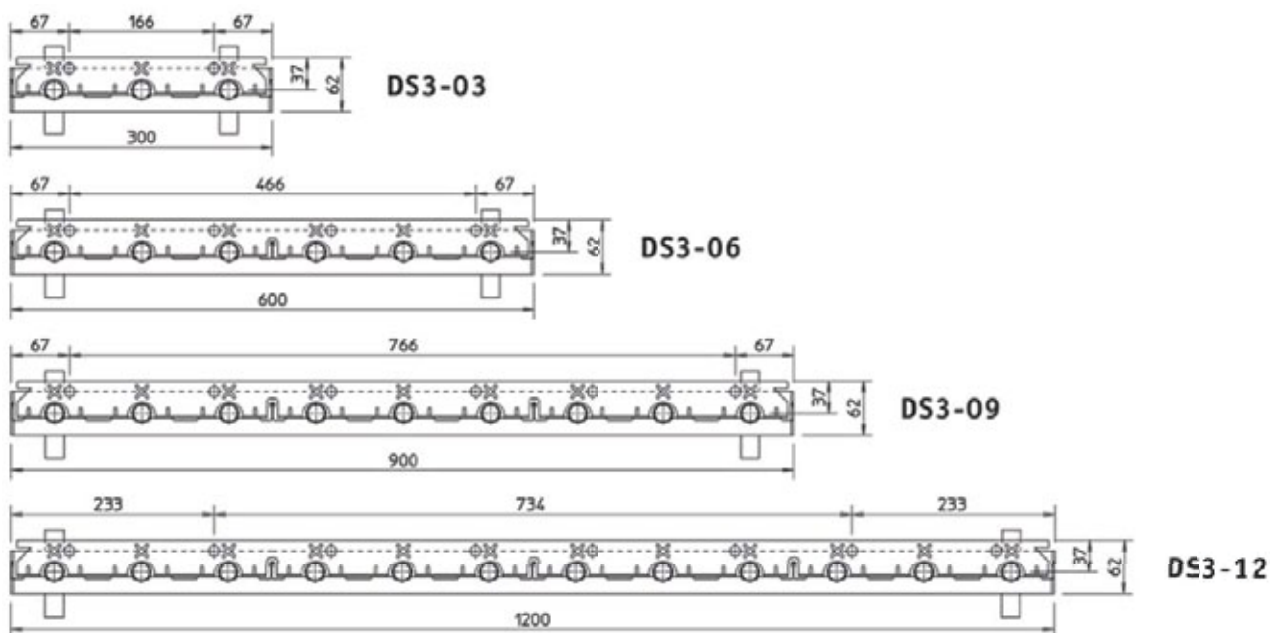

Modèle DS2 - Diamètre 1/2", espacement tuyaux 150 mm

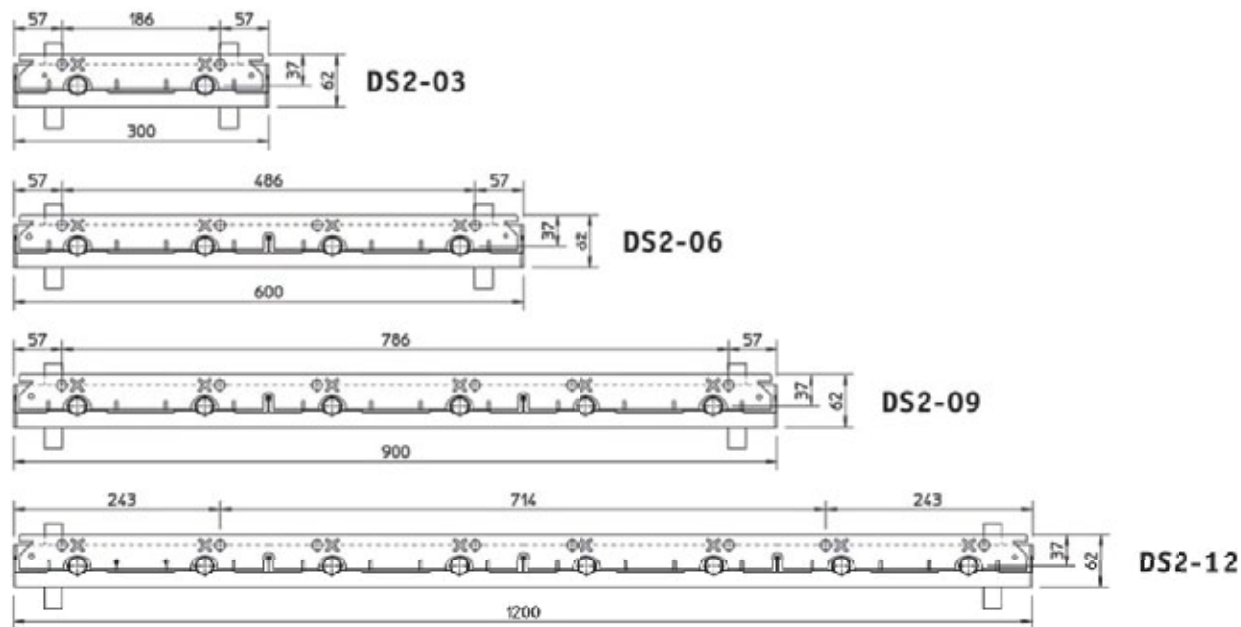

Nortek Global HVAC Belgium nv
J&M Sabbestraat 130/A000
B-8930 Menen
Belgium
Tel. +32 (0)56 52 95 11
Fax. +32 (0)56 52 95 33
info.reznor@nortek.com
www.reznor.eu

Reznor® is a registered trademark of Nortek Global HVAC, LLC.

Company Standards and Services:

All products manufactured by Nortek Global HVAC facilities in Europe are tested and approved to CE standards. All European Nortek Global HVAC production facilities are assessed to EN ISO 9001 Quality Assurance. Nortek Global HVAC offer a service to our customers; including budget schemes, on site technical support and a comprehensive after-sales package. Nortek Global HVAC reserves the right to change specifications without prior notice. Errors and omissions excepted.

